

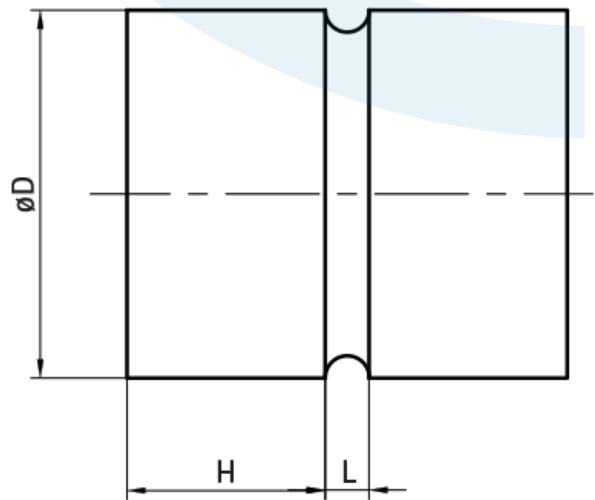


**DIRECT
VENT**

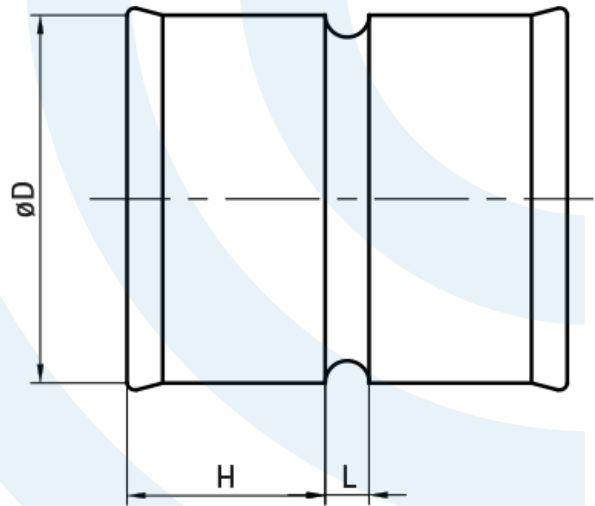

Mufa MF(E)
- karta katalogowa

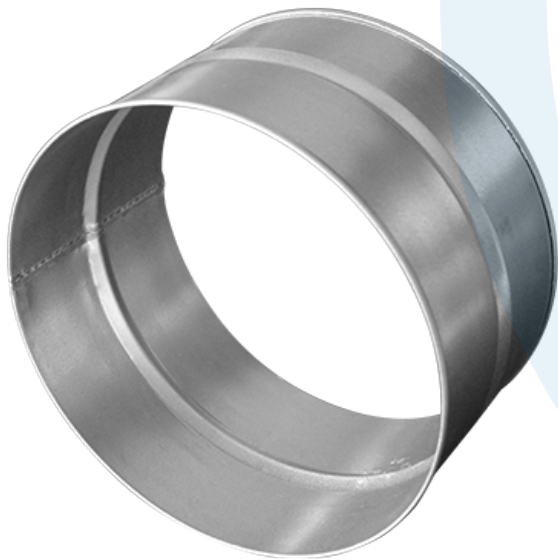

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana.

Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy);
- wykonanie z krawędzią „safe edge” (MF) lub ostrą (MFE).

Wymiary i pakowanie

øD [mm]	H [mm]	L [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
80	40	5		
100	38	5	55	P12
125	38	5	40	P12
140	40	5		
150	38	5	55	P6
160	38	5	40	P6
180	40	5		
200	38	5	45	P4
224	40	5		
250	57	7	40	P2
280*	61	5	30	P2
300*	61	5	30	P2
315	57	7	26	P2
355*	61	8	20	P2
400*	78	8	24	P2
450*	45	8	30	P1
500*	45	8	30	P1
560*	55	8	21	P1
600*	70	8	17	P1
630*	70	10	16	P1
710*	70	10	15	P1
800*	70	10	10	P1
900*	70	10		
1000*	70	10		
1120*	70	10		
1200*	70	10		

* tylko **MFE**

Tolerancja wymiarów liniowych: ± 2 mm.