

REC

Złącza przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączem prostokątnym


Opis

Złącze zapobiega przenoszeniu drgań urządzenia na instalację, w konsekwencji obniżając poziom hałasu. Standardowo złącze wykonane jest z blachy ocynkowanej. Na zamów-

wienie istnieje możliwość wykonania złącza z blachy kwasoodpornej oraz w wersji o podwyższonej odporności temperaturowej.

Typ	Typ
REC-3015	REC-6035
REC-4020	REC-7040
REC-5025	REC-8050
REC-6030	REC-10050

Rysunek techniczny

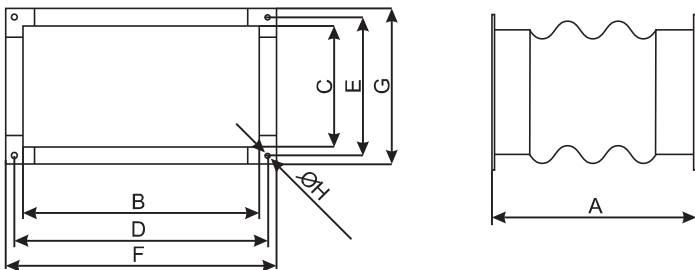

Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH
REC-3015	150	300	148	320	170	340	190	9
REC-4020	150	400	198	440	220	440	240	9
REC-5025	150	500	248	520	270	540	290	9
REC-6030	150	600	298	620	320	640	340	9
REC-6035	150	600	348	620	370	640	390	9
REC-7040	150	700	398	720	420	740	440	9
REC-8050	150	800	498	820	520	840	540	9
REC-10050	150	1000	498	1020	520	1040	540	9

PCC

Opaska montażowa




Opis

Opaska uszczelniająca PCC przeznaczona jest do łączenia elementów wentylacyjnych, które wymagają zdejmowania bez konieczności demontażu większej części instalacji np. demontaż wentylatora. Ponad-

to może być wykorzystywana jako dodatkowe uszczelnienie połączeń przewodów. Standardowo wewnątrz opaska wyłożona jest pianką poliuretanową.

Rysunek techniczny



Wymiary [mm]

Typ	ØD	Typ	ØD
PCC 100	100	PCC 315	315
PCC 125	125	PCC 355	355
PCC 160	160	PCC 400	400
PCC 200	200	PCC 450	450
PCC 250	250	PCC 500	500