


Domekt R 300 F C8


NOWOŚĆ

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	321
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	89
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,062
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,33
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	82
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/13
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	6,1
Przewód zasilający (mm²)	3x1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	89
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	41
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} , dB(A)	42
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{pA} , dB(A) (3 m)	31
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	237x230x46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	630x280x1090
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	56



Wydajność


Wykonanie standardowe

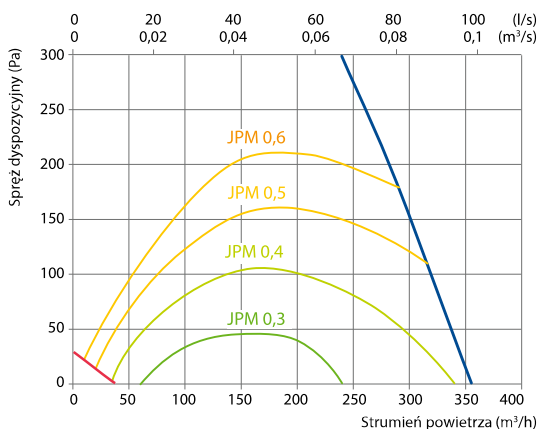

Akcesoria

Przepustnice z silownikami	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Chłodnica wodna	DCW-0,4-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia	LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna	DHCW-160
Chłodnica freonowa	DCF-0,4-3
Agregat chłodzący	MOU-12HFN8a+ KA8142

Dopuszczalne pozycje montażowe




Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	13,8	15,2	16,1	17,1	18	22,5	23,5	24,4


Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)

Widok od strony inspekcyjnej

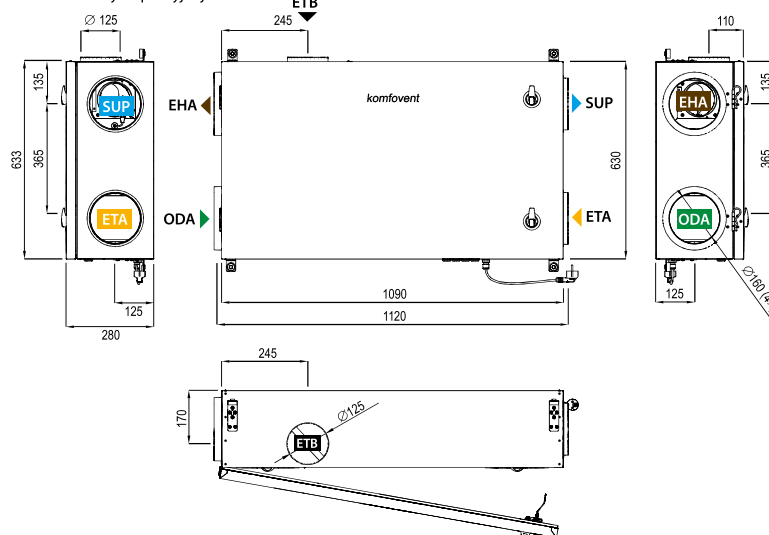

Wersja lewa (L1)

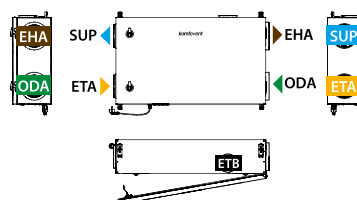

▶ ODA – czerpnia powietrza

▶ SUP – powietrze nawiewane

▶ ETA – powietrze wywiewane

▶ EHA – wyrzutnia powietrza

▶ ETB – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)